
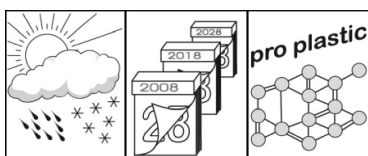


OKS 1105

Изоляционная паста



Описание

OKS 1105 предотвращает образование электропроводных слоев и минимизирует риск пробоев и диэлектрических потерь. У покрытых пастой изоляторов и распределительных устройств имеется, таким образом, хорошее сопротивление изоляции.

Области применения

- Герметизирующая смазка электрического и электронного оборудования, например, реле, штекерных соединений, кабельных наконечников и патронов ламп
- Защита изоляторов и распределительных устройств во влажной атмосфере, например, разветвительных коробок, зажимов муфт, выключателей защиты от перегрузки на опорах высоковольтных линий, соединительных кабелей и зажимных соединений
- Смазка для пластмассовых резьбовых соединений, а также других подвижных деталей из металла, керамики, пластмассы

Преимущества и польза

- Очень хорошие водоотталкивающие свойства
- Отличное покрытие поверхности
- Хорошая адгезия на стекле, фарфоре и пластмассах
- Неизменная консистенция в большом диапазоне температур
- Очень хорошая стойкость к химическим и атмосферным воздействиям (например, озон, ультрафиолетовое излучение)
- Нейтральность по отношению ко многим материалам
- Небольшое изменение диэлектрических свойств в широком диапазоне температур

Отрасли

- Кораблестроение и военно-морская техника
- установки и машиностроение
- Логистика
- Metallургическая промышленность
- Коммунальная техника
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Химическая промышленность
- Железнодорожное оборудование
- Стекольная и литейная промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс

Указания по применению

Для оптимального действия очистить защищаемое место, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611 (до этого проверить совместимость). Равномерно наносить OKS 1105. Не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя установки. Если защитный слой насыщен проводящими частицами, удалить их и нанести новое покрытие.

OKS 1105

Изоляционная паста

Поставляемая упаковка

- 500 g Банка
- 5 kg Бак

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Полидиметилсилоксан
Сгуститель				неорганический
Прикладные технические параметры				
Маркировка	аналогично DIN 51 502			MSI23S-40
Температура каплепадения	DIN ISO 2176		°C	нет
Пенетрация неперемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137		0,1 мм	245-275
Стойкость к окислению	DIN 51 808	100 ч/99°C	бар	< 0,3
Нижняя рабочая температура			°C	-40
Верхняя рабочая температура			°C	200
Цвет				светлый цвет
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	1,0
Специфические для продукции данные				
Диэлектрическая проницаемость		10 ² - 10 ⁵ Гц		2,75
Потери при испарении	DIN 58 397-1	30 ч, 200°C	Весовой %	< 2,5
Электрическая прочность	DIN 53 482		кВ/мм	ок. 35
Удельное сопротивление	DIN 53 482	25°C	1/Ω см	ок. 10 ¹⁴

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🏠 www.oks-germany.com

a brand of
 **FREUDENBERG**

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.