


OKS 245

Медная паста с высокоэффективной защитой от коррозии

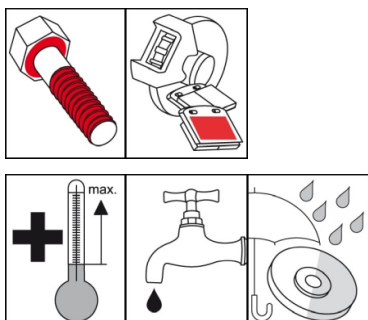

Описание

Медная паста с высокоэффективной защитой от коррозии для винтов и поверхностей скольжения, подверженных высоким температурам и коррозионным воздействиям, например, морской воды.

Области применения

- Для монтажа резьбовых соединений, например, на двигателях внутреннего сгорания, резьбовых соединениях труб, фланцев и арматуры, проводящих горячие пары, резьбовых соединений выхлопных труб и топочных камер, крепежных винтов газовых и масляных горелок
- Для предотвращения пригорания, заедания или заржавления резьбовых соединений при воздействии воды
- Подходит для тормозных устройств автомобилей

Отрасли

- Переработка резины и обработка пластмасс
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Коммунальная техника
- Химическая промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Логистика
- установки и машиностроение
- Стекольная и литейная промышленность
- Металлургическая промышленность
- Железнодорожное оборудование

Преимущества и польза

- Наилучшая пригодность для предотвращения схватывания резьбы при высокой температуре, коррозионном окружении и влажности
- Высокая эффективность благодаря высокой стойкости к давлению
- Очень хорошая защита от коррозии
- Полнейшая стойкость к пресной и морской воде
- Очень высокая адгезия
- Не требует маркировки согласно РАСПОРЯЖЕНИЮ (ЕС) № 1272/2008

Указания по применению

Для оптимальной адгезии очистить резьбу и поверхности скольжения от загрязнений и других смазочных материалов, лучше всего сначала механически (например, проволочной щеткой), а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Равномерно нанести достаточное количество пасты на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения для защиты от брызг воды и конденсата. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.

OKS 245

Медная паста с высокоэффективной защитой от коррозии

Поставляемая упаковка

- 150 ml Диспенсер
- 250 ml Банка с кисточкой
- 1 kg Банка
- 5 kg Бак
- 25 kg Бак

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Минеральное масло
Сгуститель				органический/неорганический
Твердые смазочные вещества				Медный порошок
Присадки				Противоизносные присадки
Присадки				Антифрикционные присадки
Прикладные технические параметры				
Пенетрация перемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	60 двойных ходов	0,1 мм	310-340
Нижняя рабочая температура			°C	-30
Верхняя рабочая температура		Смазка	°C	100
Верхняя рабочая температура		Разделение	°C	1.100
Цвет				медный цвет
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	0,92
Водостойкость	DIN 51 807-1	3 ч/90°C	Степень 0-3	1-90
Испытание распылением соляного тумана	DIN EN ISO 9227	Толщина слоя 120 мкм	ч	> 400
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-4		Н	3.400
Коэффициент трения в резьбе (μ всего)	DIN EN ISO 16 047	Винт ISO 4017 M10x55-8.8 черная обработка, гайка ISO 4032 M10-10 черная обработка		0,14
Момент разрушения	DIN 267-27	M10 A2, 40 Нм, 400 °C, 100 ч	Нм	< 2,8 x момента затяжки

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.