





### OKS 310

#### Высокотемпературное масло для смазки MoS<sub>2</sub>

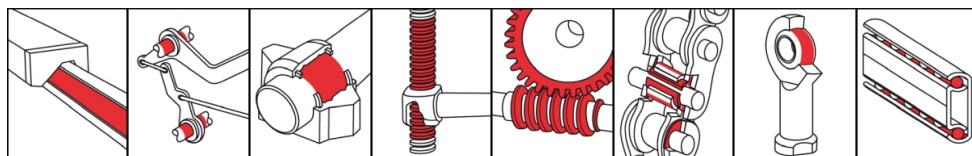

#### Описание

OKS 310 – это высокотемпературное масло с MoS<sub>2</sub> для смазки элементов машин при температуре до +450°C.

#### Области применения

- Смазка подшипников скольжения и качения, цепей, сочленений или направляющих при высоких температурах
- Для транспортных систем под теплотой лучеиспускания в лакировальных, перегоночных и сушильных установках, колосниковых решетках в топочных устройствах
- Сухая смазка при температуре выше 200°C
- Смазка не устойчивых к минеральному маслу эластомеров и пластмасс

#### Преимущества и польза

- Наилучшая пригодность в качестве смазочного материала при высоких температурах
- Высокая эффективность благодаря мельчайшему, гомогенному распределению MoS<sub>2</sub> в масле
- Стойкость к воде, многим видам химикатов, топливу и смазочным материалам, а также маслам для гидросистем

#### Отрасли

- Химическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Железнодорожное оборудование
- Коммунальная техника
- установки и машиностроение
- Металлургическая промышленность
- Логистика
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника

#### Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. С помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или с использованием подходящих автоматических смазочных установок нанести достаточное количество на смазываемое место. По возможности не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя машины. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

**OKS 310****Высокотемпературное масло для смазки MoS<sub>2</sub>****Поставляемая упаковка**

- 1 | Бутылка
- 5 | Канистра
- 25 | Канистра

**Технические параметры**

|                                                | Норма           | Условие            | един.<br>измер.    | Значение         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Состав</b>                                  |                 |                    |                    |                  |
| Основное масло                                 |                 |                    |                    | Полигликоль      |
| Твердые смазочные вещества                     |                 |                    |                    | MoS <sub>2</sub> |
| <b>Прикладные технические параметры</b>        |                 |                    |                    |                  |
| Вязкость при (40°C)                            | DIN 51 562-1    |                    | мм <sup>2</sup> /с | 108              |
| Класс вязкости                                 | DIN ISO 3448    | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG             | 100              |
| Точка воспламенения                            | DIN ISO 2592    | > 79               | °C                 | 240              |
| Верхняя рабочая температура                    |                 | Жидкая смазка      | °C                 | 200              |
| Максимальная рабочая температура               |                 | Сухая смазка       | °C                 | 450              |
| Цвет                                           |                 |                    |                    | черный цвет      |
| Плотность (при 20°C)                           | DIN EN ISO 3838 |                    | г/см <sup>3</sup>  | 1,01             |
| Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине | DIN 51 350-4    |                    | Н                  | 2.800            |
| Износ четырехшариковой машины                  | DIN 51 350-5    |                    | мм                 | 0,6              |

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🏠 www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

**Продукт только для профессионального применения.** Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.